


Motor de combustión interna 904.9, 906.9, 924.9, 926.9 con Vehículo 368.0, 368.1, 382.1, 384.06, 384.07, 634.0, 685.282, 685.284, 685.289, 685.290, 979.2

- 1 Correa (doble)
- 2 Correa (doble)
- 3 Polea intermedia y tensora
- 4 Polea antivibradora
- 5 Polea del ventilador
- 6 Tuerca
- 7 Tornillo de reglaje

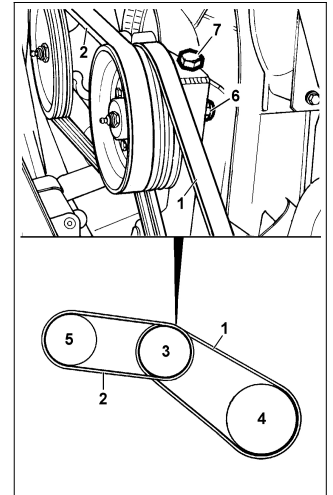

B13.21-0003-03

	Desmontar		
1	Desconectar la llave general o el cable negativo de la batería.		
2	Abrir la tapa del compartimiento del motor.	Consultar las instrucciones del fabricante de carrocerías.	
3	Aflojar la tuerca (6).	Soltar la tuerca (6), lo suficiente para mover el tensor (aproximadamente 1 vuelta).	
4	Accionando el tornillo de reglaje (7), aflojar las correas (1) y (2) luego retirarlas.		
	Comprobar		
5	Comprobar el estado de las correas (1) y (2)	Reemplazarlas en caso de daños, desgastes, fisuras, al resecaerse, al contaminarse con aceite o al presentar vestigios de recalentamiento.	
6	Comprobar el estado de las poleas (3), (4) y (5)	Limpiar bien las poleas, eliminando eventuales señales de corrosión. Reemplazarlas en los casos de desgastes o daños.	
	Montar		
7	Montar las correas (1) y (2) de accionamiento del ventilador	Montar la correa (1) en las poleas (3) y (4) luego la correa (2) en las poleas (3) y (5). A través del tornillo de reglaje (7), tensar las correas hasta obtener el valor recomendado. En seguida, apretar las tuercas (6).	*BE13.21-B-1002-01B
	Comprobar la tensión de las correas con el dispositivo	Apriete de la tuerca (6) 	AR13.21-B-0100-01A *BA13.25-B-1001-01A *001589692100


### Transmisión por correas múltiples

Número	Denominação	Motor 902.9; 904.9, 906.9	Motor 924.9, 926.9
BE13.21-B-1002-01B	Tensión de las correas, lograda con el dispositivo de medición (correas del ventilador)	Tensión de N las correas lograda con el dispositivo de medición (usando CORREA NUEVA)	530

		Tensión de N las correas lograda con el dispositivo de medición (usando CORREA USADA)	400...450	400...450
--	--	--	-----------	-----------

**Dispositivo tensor de la correa**

Número	Denominação		Motores 902.9; 904.9 y 906.9	Motores 924.9 y 926.9
BA13.25-B-1001-01A	Tornillo del dispositivo tensor en la caja del filtro de aceite	Nm	50	50



001 589 69 21 00

Dispositivo de medición