


SEMIRREMOLQUE CAMA BAJA TREMAC

Solidez, tecnología y versatilidad.....

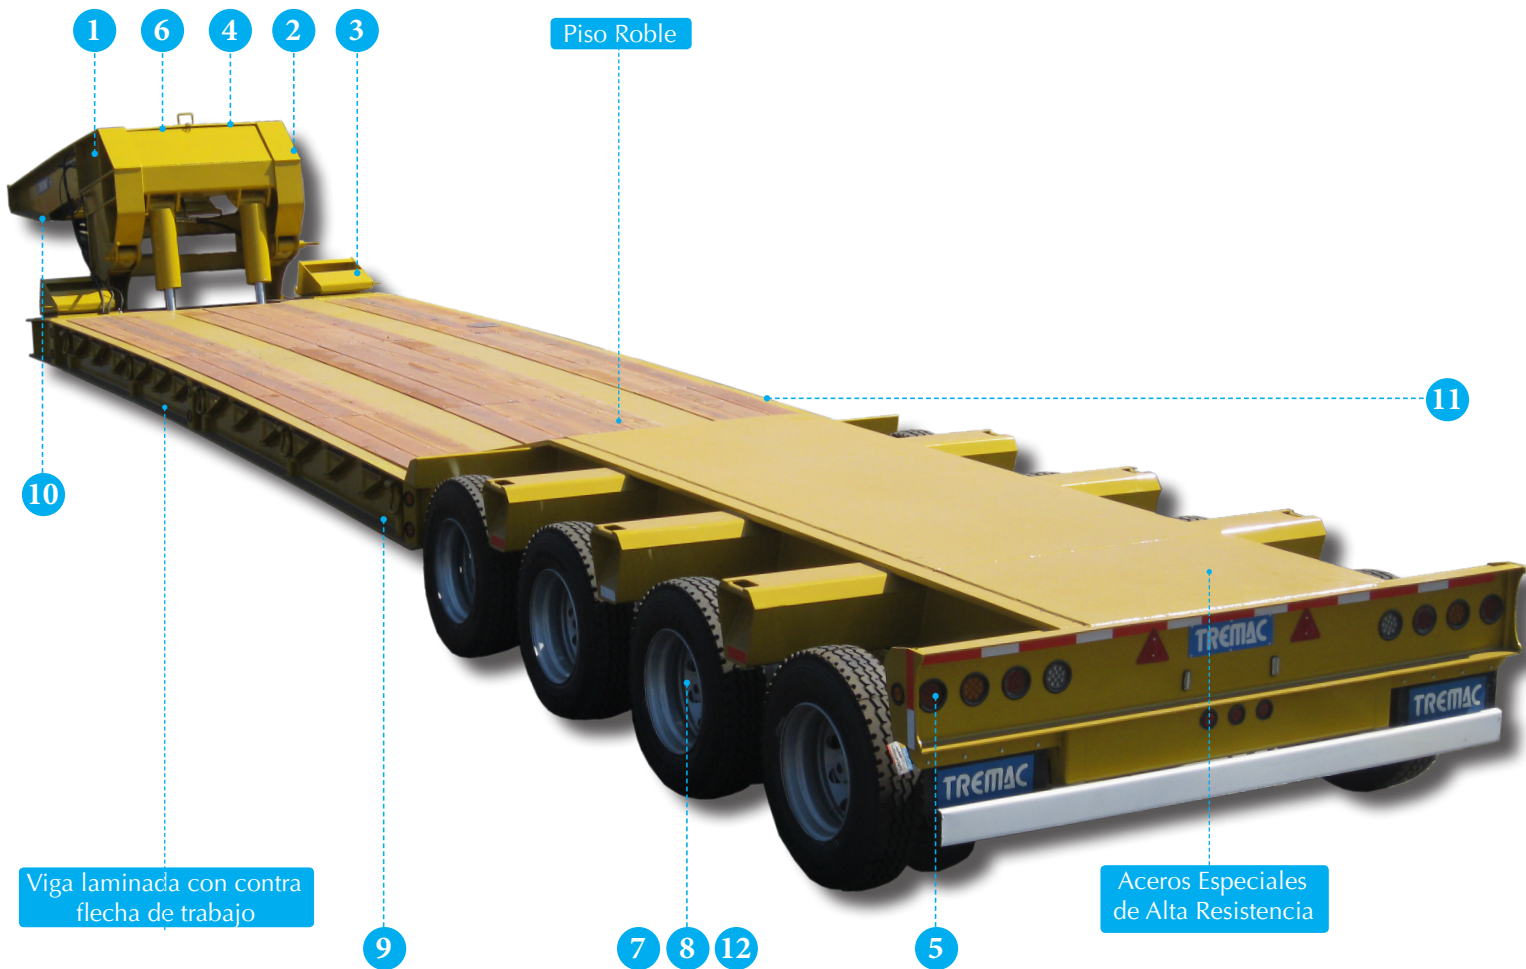

- | | | |
|---|--|---|
| <p>1</p>  <p>Cuello Desmontable
Doble cilindro
Hidráulico Heavy Duty
Regulación de altura</p> | <p>5</p>  <p>Focos LED
Bivoltaje</p> | <p>9</p>  <p>Ganchos de amarre
y Aletas Articuladas</p> |
| <p>2</p>  <p>Acople rápido Wiggins
Línea Neumática</p> | <p>6</p>  <p>Portarepuestos</p> | <p>10</p>  <p>King Pin Apertado</p> |
| <p>3</p>  <p>Rampa Acceso Carga</p> | <p>7</p>  <p>Balata de freno 8"</p> | <p>11</p>  <p>Teleros Laminados</p> |
| <p>4</p>  <p>Caja de Herramientas
incorporada</p> | <p>8</p>  <p>Rodamientos
Gemelos Cónicos</p> | <p>12</p>  <p>Suspensión Mecánica
Heavy Duty Trabajo Pesado</p> |

¡Un TREMAC de diferencia!

Representaciones Industriales S.A. - Panamericana Norte 20450 Lampa - Santiago
www.tremac.cl - Fono Central: 2591 70 00 División Repuestos: 2591 70 25 Fax: 2591 70 01



SEMIRREMOLQUE CAMA BAJA TREMAC

SRTCB-CD-8o-4-R

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ESTANDAR

Capacidad	80 Toneladas
Número de ejes	4
Camión	6 x 4
Aplicación	Transporte de maquinarias

ESTRUCTURA CHASIS

Vigas	Doble "T" en acero de alta resistencia, con alma troquelada para la instalación de telera.
Teleras	Vigas doble "T" laminadas. Perfiles laminados estructuran la plataforma, diseñados para soportar todas las solicitudes estáticas y dinámicas del equipo.
Piso	Conformado por tablonces de roble.
King Pin	Apernado, en acero bonificado de alta resistencia de 3.1/2".

SISTEMA DE RODADO

Suspensión	Cuádruple de resortes, con manos de apoyo delantera y trasera en acero estampado para trabajo Heavy Duty. Mano central con balancín y gomas cónicas. Paquete de resorte reforzado Heavy Duty.
Eje	Padron Tremac de 5" de diámetro. Capacidad 30.000 lbs. (13,6 tons). Rodamientos gemelos cónicos que facilitan el centrado de masas y absorben esfuerzos radiales y axiales. Frenado de 8" con tambor independiente para facilitar la mantención.
Llantas	De disco 8,25" x 22,5".

SISTEMA HIDRÁULICO

Componentes	Kit de mangueras y fittings de alta presión. Acoples rápidos al camión tractor.
-------------	---

SISTEMA DE FRENOS

Componentes	Kit de Frenos Integrado, procedencia Brasil, Bajo Norma A.B.N.T. (Asociación Brasileña de Normas Técnicas) Compuestos por: Válvula principal, descargas, comandos, flexibles, tecalán, niples, válvulas de bloqueo y desbloqueo. Balatas de 8". Pulmones MAXI BRAKE en los últimos ejes.
-------------	--

SISTEMA ELÉCTRICO

Tensión	De acuerdo a norma vigente, incluye focos LED Bivoltaje (12 o 24 volts), sellados y montados en goma.
---------	---

PINTURA

Limpieza	Granallado comercial.
Anticorrosivo	Epóxico 1,5 mils.
Terminación	Esmalte Poliuretano 1,5 mils.


ACCESORIOS ADICIONALES

Ganchos de amarre.
Guardafangos institucionales tremac.
Portarepuesto.
Caja de herramientas.
Aletas para sobre medida en el ancho, llegando a 3.800mm.

ACCESORIOS OPCIONALES

Kit hidráulico en tracto camión.
Motor bencinero a combustión marca Honda de 13 HP.
Central electrohidráulica.
Motor diesel a combustión marca HATZ de 15 HP.
Suspensión Neumática.

DIMENSIONES

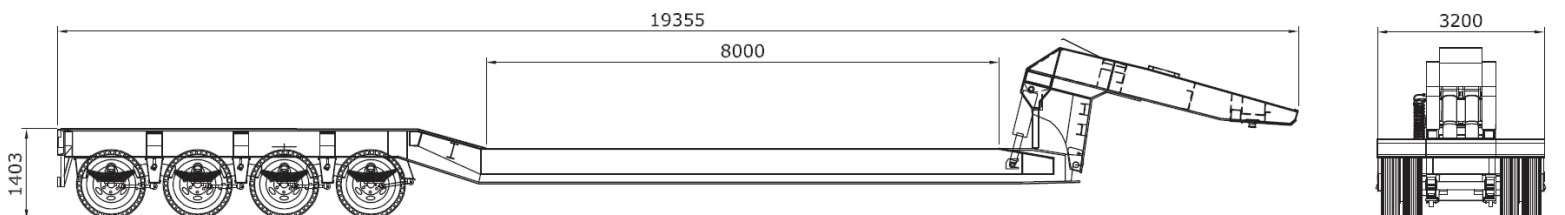

Representaciones Industriales S.A. se reserva el derecho de alterar especificaciones técnicas sin previo aviso.

¡Un TREMAC de diferencia!

Representaciones Industriales S.A. - Panamericana Norte 20450 Lampa - Santiago
www.tremac.cl - Fono Central: 2591 70 00 División Repuestos: 2591 70 25 Fax: 2591 70 01

