

SEMIREMOLQUE PLANO 1+1 PARA CARGA GENERAL TREMAC

ENTREGA LA MAYOR VERSATILIDAD DEL MERCADO

Aceros Especiales de Alta Resistencia



OPCIONALES



Barandas Polipropileno Alto Impacto



Twist Lock



1 Frontal Desmontable con rodón Americano




2 Focos Led Bivoltaje



3 Tanque para Agua PVC



4 Caja Herramientas Italiana




5 Portarepuestos Laterales



6 King PIN Apernado




7 Teleras Alas Delta Estampadas



8 Suspensión de Levante Neumático Central



9 Rodamientos Cónicos Gemelos



10 Balatas de Freno 8"



Suspensión Mecánica 1+1

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ESTANDAR

PRODUCTO	CODIGO	LARGO A	TARA +/- 2%	CARGA Ton	EJES	DISPOS. EJES	P/CAMIÓN	APLICACIÓN
Semiremolque Plano 13 mts 1+1 ejes	SRTP-13-2-D	13.000 mm	5.670 kg	30	2	1 + 1	6x4	Carga General

Nota: Opciones en largos de 13,5 – 14 y 14,5 metros.

ESTRUCTURA CHASIS

Vigas	Doble "T" en acero de alta resistencia, con alma troquelada para la instalación de teleras. Perfiles de sección especial, se utilizan como travesaños, diseñados para soportar todas las solitudes estáticas y dinámicas del equipo.
Teleras	Tipo ala delta, estampadas en frío.
Piso	En plancha diamantada de espesor 3 mm.
King Pin	Apernado, en acero bonificado de alta resistencia en 2".
Gato de apoyo	De dos velocidades. Capacidad de levantamiento 28 toneladas. Carga estática de 80 toneladas.

SISTEMA DE RODADO

Suspensión	Doble de balancín, con manos de apoyo delantera y trasera en acero estampado. Paquete de resorte con 10 hojas. Primer eje con pulmón de levante central.
Eje	Padron Tremac de 5" de diámetro. Capacidad 30.000 lbs. (13,6 ton.) Rodamientos gemelos cónicos que facilitan el centrado de masas y absorben esfuerzos radiales y axiales. Frenado de 8" con tambor independiente para facilitar la mantención.
Llantas	De disco 8.25" x 22.5".

SISTEMA DE FRENOS

Componentes	Circuito Neumático de Frenos HALDEX. Balatas de 8". Pulmones Maxi- Brake. Válvula de seguridad para bloqueo y desbloqueo equipo desenganchado.
-------------	--

SISTEMA ELECTRICO

Tensión	De acuerdo a norma vigente, incluye focos LED Bivoltaje (12 o 24 volts) sellados y montados en goma
---------	---

PINTURA

Limpieza	Granallado comercial.
Anticorrosivo	Epóxico 1,5 mils.
Terminación	Esmalte Poliuretano 1,5 mils.


ACCESORIOS ADICIONALES

Barril para agua.
Tapabarros institucionales Tremac.
Guardafangos institucionales Tremac.
Dos cajas de herramientas.
Dos porta repuesto.

OPCIONALES

Baranda TECNO 5, altura 500mm. Material Polipropileno.
Juego 12 Tiwst Lock para contenedores de 20 y 40 pie.
Suspensión Neumática.

DIMENSIONES

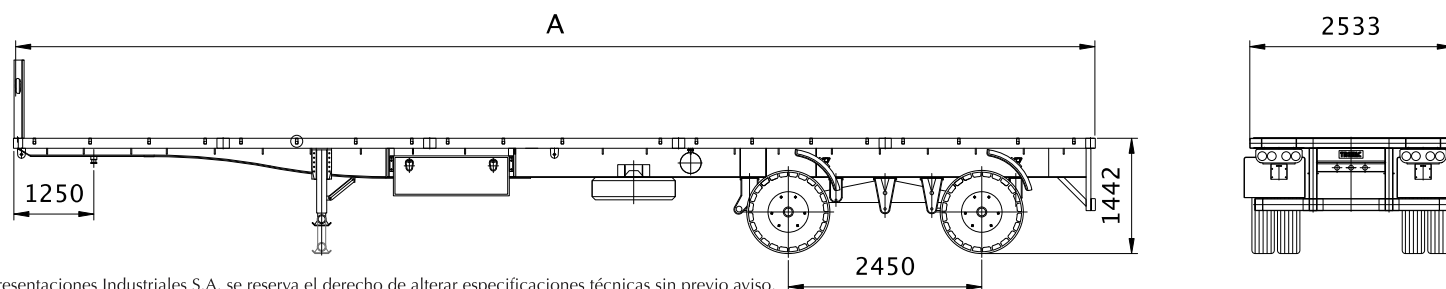

Representaciones Industriales S.A. se reserva el derecho de alterar especificaciones técnicas sin previo aviso.

Consulte a su vendedor de la red Kaufmann.

KAUFMANN + TREMAC