


**modelo 364, 382, 384**  
**modelo 368**  
**modelo 634, 682, 688, 693, 694, 695, 696**  
**modelo 958, 979**

1 Tuerca de fijación de la rueda

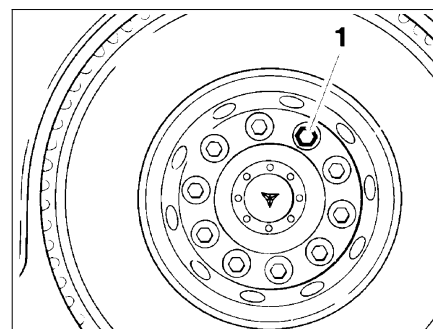

B33.20-0001-01

1	Repase el apriete de las tuercas de las ruedas (1) con la presión de apriete indicada	.Tuercas con arandela integrada - centralización en el cubo de la rueda	*BA40.10-B-1001-03A
		.Tuercas con arandela esférica - centralización por arandela	*BA40.10-B-1002-03A
		.Tuercas de las ruedas	*BA40.10-B-1001-03B

Ruedas de disco

Número	Denominación			Para vehículos 693, 694, 695, 934, 936, 938, 958	modelo 979
BA40.10-B-1001-03A	Tuercas con arandela integrada - centralización en el cubo de la rueda	M18x1,5	Nm	-	320
		M22x1,5	Nm	600 ± 45	-

Ruedas de disco

Número	Denominación			Tipo 688.1/2	
BA40.10-B-1001-03B	Tuercas de las ruedas	Tuercas a partir de 02/01/2012 - centralización en el cubo	M18x1,5	Nm	320
		Tuercas cónicas hasta el 31/12/2011 - centralización por arandela	M18x1,5	Nm	250

Ruedas de disco

Número	Denominación			Para vehículos 693, 694, 695, 934, 936, 938, 958
BA40.10-B-1002-03A	Tuercas con arandela esférica - centralización por arandela	M18x1,5	Nm	-
		M22x1,5	Nm	-